Termoterapia y Crioterapia

Ventajas
- Los compreseros calientes Hydrocollator están fabricados en acero inoxidable y se controlan termostáticamente para garantizar la temperatura terapéutica ideal de las compresas.

Principales usos
- Analgesia.
- Relajación.

Características
- Aislamiento con fibra de vidrio para evitar la pérdida de calor. Modelos: M-2, M-4
- Diseño en acero inoxidable.
- Fácil llenado con agua. No necesita tuberías.
- La temperatura de las compresas permanece constante.
- Los tanques móviles llevan incorporadas ruedas giratorias de goma de 8 cm que permiten el fácil desplazamiento.

Especificaciones técnicas generales Hydrocollator
- Fuente de Alimentación:110~240V, 50/60Hz.
- Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo B.
- Pruebas de Seguridad: EN 60601-1.

Especificaciones técnicas

C-2502 Compresero Móvil Hydrocollator M-4
- Peso: 60kg.
- *Dimensiones: 89 x 51 x 84 cm.
- Consumo de energía: 1500W.
- Incluye: 24 compresas húmedo-calientes estándar.

C-2402 Compresero Móvil Hydrocollator M-2
- Peso: 39kg.
- *Dimensiones: 67 x 40 x 84 cm.
- Consumo de energía: 1000W.
- Incluye: 12 compresas húmedo-calientes estándar.

C-2802 Compresero Fijo Hydrocollator E-2
- Peso: 14kg.
- *Dimensiones: 38 x 33 x 51 cm.
- Consumo de energía: 1000W.
- Incluye: 3 compresas húmedo-calientes estándar y 2 compresas húmedo-calientes para espalda.
- 1 compresa húmedo-caliente para contorno de cuello.

C-2102 Compresero Fijo Hydrocollator E-1
- Peso: 7kg.
- *Dimensiones: 33 x 20 x 41 cm.
- Consumo de energía: 1000W.
- Incluye: 4 compresas húmedo-calientes estándar.

Principales usos
- Ayudan a disminuir el dolor causado por la artritis y miofibrosis.
- Dolor de espalda.
- Esguinces y espasmos musculares.

Tanques de termoterapia disponibles en diferente tamaños que garantizan la temperatura terapéutica ideal para sus compresas.

Beneficios

- Rentable inversión para su clínica o consultorio.
- Variedad de modelos y capacidad de compresas de acuerdo a sus necesidades.
- El equipo está diseñado para trabajar las 24hrs.
- Fabricación sólida, a prueba de fallas y oxidación.
- Variedad de medidas de compresas, para diferentes áreas anatómicas.
- Fácil llenado, limpieza sencilla, mínimo mantenimiento.
- El uso de compresas húmedo calientes brindan al paciente un efecto térmico superficial que produce relajación y disminución del dolor preparando al paciente para otras modalidades.

C-2502 M-4

C-2402 M-2

C-2102 E-1

C-2802 E-2

• Clave	C-2502	C-2402	C-2802	C-2102
• Modelo	M-4	M-2	E-2	E-1
• Capacidad del Tanque	136L	69L	43L	15L
• Tiempo de Calentamiento (a 70°C)	8hr	8hr	4hr	2hr
• Tiempo de Enfriamiento	4hr	3hr	2hr	1hr
• Aislamiento térmico de fibra de vidrio	Sí	Sí	No	No
• Rango de Temperatura	71°-74°C			
• Rango de Temperatura Máxima por Seguridad	82°-85°C			
• Precisión	10%			

Compresas calientes

Compresas calientes que mejoran la aplicación de la terapia con calor húmedo.

Beneficios

- Amplia variedad de tamaños para diferentes áreas de tratamiento.
- Disminuye el tiempo de tratamiento.
- Conservan la temperatura por 30 minutos aproximadamente
- Brindan a sus pacientes relajación muscular, reducción del dolor y estimulación de la propiocepción.
- Aumento del flujo sanguíneo.

Fundas de toalla

Beneficios

- Brindan a su paciente un mayor confort en la aplicación de las compresas.
- Puede elegir la funda de acuerdo al tamaño de la compresa.
- Lavables y de larga duración.

Características de las compresas
- Lengüetas marrones para agilizar su rotación en clínicas con muchos pacientes.
- Cada HotPac ofrece cientos de tratamientos.
- Contienen relleno de bentonita (un hidrocoloide natural envuelto en un tejido de mezcla de algodón).

Tamaños disponibles
A C-1008 25 x 45 cm.
B C-1010 25 x 60 cm.
C C-1002 Contorno del cuello 60 cm.
D C-1014 Mediano 13 x 30 cm.
E C-1006 Estándar 25 x 30 cm.
F C-1012 Rodilla-hombro 25 x 50 cm.
G C-1004 Espalda 37 x 60 cm.

Fundas de toalla Hydrocollator

C-1102 Funda de felpa rellena de espuma tamaño estándar de de 48 cm x 69 cm.
C-1104 Funda de felpa contorno de cuello de 64 cm x 46 cm.
C-1118 Funda de felpa tamaño estándar de 49 cm x 69 cm.

R-HT-R12-D HydraTherm Deluxe

Ventajas
- Fácil de limpiar
- Libre de bacterias
- Fácil de transportar

Características
- Tina a prueba de formación de corrosión
- Divisiones con ajuste de altura y manejo de las compresas HydraHeat®.
- Sensor digital de nivel bajo de agua, que automáticamente se apaga para seguridad y durabilidad del equipo.
- Incluye 3 divisiones compuestas con asas y con ajuste de altura para mejor manejo de las compresas HydraHeat®.
- La unidad de calefacción está diseñada para ser sencilla y fácil de usar.
- Tiene capacidad para 12 compresas.
- Bomba de drenado.
- Bandeja removible.
- Rango de Temperatura: 40-71° C

Especificaciones técnicas
- Fuente de alimentación: 110/120 VAC 50/60 Hz.
- Consumo de energía: 1000 Watts.
- Rango de temperatura ajustable: 49° C y 71° C.
- Protector térmico, corte de temperatura: 79° C, +/- 3° C.
- Precisión del control digital de Temperatura: +/- 5%.
- Peso: 31kg.
- Capacidad de agua (sin compresas): 68 litros.
- Nivel de evaluación de seguridad: Tipo B.
- Dimensiones: 76 cm x 50 cm x 84 cm.

Unidad para calentar compresas, fabricada con un polímero de alta calidad, resistente a altas temperaturas y a la corrosión. Ofreciendo seguridad y mayor eficiencia. Sin problemas de corrosión, formación de bacterías o moho.

Beneficios

- Diseño innovador.
- Control digital de temperatura.
- Facilidad de mantenimiento.
- Tanque interior y exterior de polímero plástico.

Las compresas HydraHeat® de Richmar, representan una inovación tecnológica por la que mejoran la aplicación de la terapia con calor húmedo.

Beneficios

- Las compresas se ajustan facilmente al cuerpo de cada paciente.
- Se pueden utilizar con cualquier compresero.
- Material altamente resistente y libre de bacterias.
- La temperatura se mantiene por mas tiempo que en una compresa tradicional.
- Ahorro por menor uso de toallas.
- Facilidad de limpieza.

R-HP-1711-CX Tamaño: 43 x 28 cm

R-HP-1711-ST Tamaño: 43 x 28 cm

R-HP-1713-OS Tamaño: 43 x 33 cm

Ventajas
- La temperatura de la compresa se conserva de 45 a 50 minutos permitiendo que se pueda tratar a más de dos pacientes.
- Por su tecnología, la compresa absorbe calor y no agua como otras esto permite un menor uso de toallas.

Principales usos
- Ayudan a disminuir el dolor causado por la artritis y miofibrosis.
- Dolor de espalda.
- Esguinces y espasmos musculares.

Características
- Las compresas HydraHeat proporcionan calor húmedo a temperaturas seguras.
- Las costuras SureSeam son más confiables, evitando fugas.
- El material de polímero las hace resistentes para una larga vida útil, generando una disminución de costos.
- El material es resistente a bacterias lo que evita la contaminación de la unidad de calentamiento y la contaminación cruzada al paciente.
- Son fáciles de desinfectar.
- Se mejoró la maleabilidad lo que permite un mejor contacto con la superficie de la piel, adaptándose a los contornos del cuerpo y proporcionando un calentamiento óptimo en el sitio de tratamiento.
- El polímero de baja perdida de calor permite a la compresa absorber calor, no agua, para ofrecer cerca de 50 minutos de tratamiento terapéutico.
- Cuando el cómpresero ya está encendido las compresas sólo duran 10 minutos en estar listas para usarse.
- No contienen látex.

C-1033 Hombro/Cuello 58 cm x 50 cm
C-1032 Estándar 36 cm x 68 cm
C-1031 Mediano 36 cm x 36 cm
C-1030 Pequeño 18 cm x 38 cm

Ventajas
- Control digital fácil de usar que permite programar y controlar la temperatura / tiempo de tratamiento.
- Brinda al paciente un efecto térmico para el alivio del dolor asociado con espasmo e inflamación muscular.

Principales usos
- Alivio del dolor.
- Disminución de la inflamación.

Características
- Control digital manual que permite programar la temperatura y el tiempo de tratamiento.
- Temperatura de tratamiento terapéutico de 32° a 74°C.
- Duración de tratamiento de 1 a 60 min.
- Funda resistente y de larga duración.
- Sistemas de protección contra cambios involuntarios.

Especificaciones técnicas
- Pantalla LCD numérica.
- Sensor digital de alta resolución térmica.
- Circuito con procesador digital.
- Interruptor térmico de protección.
- Modo de operación continua.
- Reloj con apagado automático de 1 a 60 minutos.
- Fuente de alimentación eléctrica de 90-130V, 40-70Hz.

TheraTherm proporciona una terapia de calor húmedo para el alivio temporal del dolor.

Beneficios

- Portátiles, pueden usarse en casa.
- Amigables con el usuario, fáciles de manejar.
- Para alivio temporal del dolor asociado con espasmos e inflamación muscular.
- Brindan calor húmedo al absorber la humedad del medio ambiente.

From the Makers of the Original Hydrocollator® Hot & Cold Products
theratherm™
Digital Moist Heating Pad
PERMEABLE
Moist Heat
for Temporary
Pain Relief
No Water is Needed. Automatically Produces its Own Moisture.

Unidades de Fluidoterapia que proporcionan una potente acción de masaje que transmite calor y estimulación táctil para lograr numerosos beneficios fisiológicos y terapéuticos.

Beneficios

La fluidoterapia utiliza un flujo de aire caliente que circula a través de un granulado fino Cellex®, lo cual provoca la levitación de la mano/pie, generando un calor seco. Este flujo de aire proporciona una potente acción de micromasaje que transmite calor y estimulación táctil para lograr numerosos beneficios fisiológicos y terapéuticos como estimulación propioceptiva, relajación y reduccion del dolor.

Ideales en espacios con limitaciones de agua, sustituyen a las tinas de hidroterapia.

C-FLU110D
Fluidoterapia para 1 extremidad

C-FLU115D
Fluidoterapia para 2 Extremidades

Ventajas
- Las partículas de Cellex®, son el medio utilizado por la fluidoterapia, y están hechas de celulosa natural, lo que hace que su uso sea una tarea sencilla y respetuosa con el medio ambiente.
- La capacidad de flotación del miembro permite a los pacientes realizar libremente una serie de ejercicios de resistencia con mayor movilidad y menor dolor.
- Las partículas Cellex® actúan como un medio de poca densidad, lo que permite que los miembros queden flotando como si estuvieran en un medio líquido.

Principales usos
- El calor seco aumenta la circulación sanguínea y contribuye a aliviar el dolor.
- La acción del flujo de aire caliente proporciona un suave masaje y esto genera una mayor circulación local y efectos de alivio del dolor para contribuir a aumentar la amplitud de movimientos de la articulación.

Caracteristicas
- Unidades de fluidoterapia para una sola extremidad y para dos extremidades.
- Funcionamiento continuo y pulsado.
- Los tiempos de tratamiento se pueden ajustar entre 1-99 min.
- Temperaturas de funcionamiento a 52°C.
- Velocidad de aire ajustable entre 0-100% .
- Las unidades están provistas de un programador que precalienta el equipo para tenerlo listo, con una adecuada temperatura para el primer paciente.
- Cuenta con una temperatura de esterilización.

C-FLU110D Fluidoterapia para 1 Extremidad
- Peso: 32 kg sin Cellex®.
- Dimensiones: 86 x 29 x 84 cm. (largo x ancho x alto)

C-FLU115D Fluidoterapia para 2 Extremidades
- Peso: 27 kg sin Cellex®.
- *Dimensiones: 86 x 47 x 84 cm. (largo x ancho x alto)

Consumibles
C-MED0001 Partículas Cellex®

Características de las Partículas Cellex®
- Diseñadas para ser utilizadas en todas las unidades de fluidoterapia de Chattanooga.
- Estan hechas de celulosa natural, que no perjudican al medio ambiente.
- El medio de calor seco Cellex® está envasado en recipientes de aprox. 5 kg , lo que facilita su almacenamiento y manipulación.
- Cada unidad se entrega con suficiente medio de calor seco Cellex® para llenar el tanque.
- Para garantizar un funcionamiento sanitario óptimo y eficiente, se recomienda cambiar las partículas Cellex® cada seis meses.

C-MED0001
Cellex

Reg. San. 2061E2002 SSA

HY-24050 Parabath®

Ventajas
- Diseño funcional que nos permite hacer inmersiones de mano y muñeca, pie, tobillo o codo de manera simple y manejable.
- Proporciona tratamiento de calor húmedo mediante la formación de un guante / bota de parafina terapéutica.

Principales usos
- Tratamiento del dolor.
- Rigidez de articulaciones.
- Lesiones deportivas.
- Resequedad de la piel.
- Incremento del rango de movimiento.
- Disminución del edema.

Características
- Tanque interior de acero inoxidable.
- Ligero y fácil de desplazar en la clínica.
- Mantenimiento sencillo.

Especificaciones técnicas
- Rango de temperatura de operación: 52° a 57°C.
- Temperatura de fusión para adicionar parafina: 75°C.
- Temperatura de esterilización: 75°C.
- Capacidad de 2.72 Kg. 6 lbs.
- Dimensiones del tanque: 15.2 x 15.2 x 30.4 cm. (ancho x alto x largo)
  Dimensiones externas: 26.6 x 22.2 x 41.2 cm.
- Estándares UL, FDA y CSA.
- Tina de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas Parafina
- Cera blanca de petrolato hidrocarbón.
- Punto de fusión: 51.11° a 53.89°C.
- Viscosidad cinemática.
- Porcentaje de aceite: 0.5 mínimo.
- Este producto está listado en el código federal de regulaciones de E.E.U.U.No.21CFR178.371e.

Accesorios estándar
- Cubierta plástica.
- Parafina terapéutica 2.72Kg. 6 lbs.
- Cable toma corriente grado hospitalario.
- Manual de operación.

Consumibles
HY-24131 Bolsa de parafina 1lb (454gr).

Parafinero portátil para uso en manos y pies.

Beneficios

- El manejo del equipo es muy sencillo y amigable.
- Altamente efectivo para tratamientos de dolor ocasionados por enfermedades reumáticas, postoperatorias y/o postraumáticas.
- Ideales para terapia en casa.

Parafinero para uso en manos y pies

Beneficios

- Carro móvil para posicionar comodamente al paciente y al terapéuta.
- Marco exterior aislante que protege contra quemaduras.
- Tanque fabricado en MONEL® que evita la corrosión.
- Control de temperatura de forma automática.
- Calidad garantizada, 89 años de experiencia lo respaldan.
- Auxiliar altamente efectivo para tratamientos de dolor ocasionados por enfermedades reumáticas, postoperatorias y/o postraumáticas.
- No irrita la piel.
- Le proporciona seguridad, tiene un interruptor de alta temperatura para que automáticamente evite que la temperatura, se eleve fuera de rango terapéutico, evitando riesgos.

W-PB-104
Parafinero Dickson
10-12kg

W-PB-105
Parafinero Dickson
22-25kg

Ventajas
- Este equipo mantiene la parafina caliente para aplicar un tratamiento efectivo en la reducción del dolor, ocasionado por enfermedades reumáticas, torceduras y lesiones de tejido blando.
- Ayuda a la prevención, cuando se usa antes de la movilización y del ejercicio.

Principales usos
- Tratamiento del dolor.
- Enfermedades reumáticas.
- Torceduras.
- Lesiones deportivas.
- Incremento en el rango de movimiento.
- Disminución del edema.

Características
- Cuenta con una alarma para altas temperaturas.
- Control de temperatura, con variación máxima de -+ 1° C.
- Los circuitos cronometrados de la fundición o esterilización de la parafina, son únicos de Dickson. La temperatura se eleva rápidamente a temperatura de esterilización, aproximadamente 94°C. Al trascurrir una hora el tanque automáticamente regresa a la temperatura de tratamiento.
- Los elementos integrados de calentamiento, otorgan una corriente caliente uniforme, dando una temperatura constante dentro de la tina.
- Drenajes de temperatura, gracias a estos dispositivos del drenaje, se evita que la parafina se seque cuando se está removiendo. El modelo PB-105 se drena en 8min.
- Tanques Monel®. Están hechos de una aleación de cobre-níquel que no se corroe después del contacto intenso con parafina y la transpiración del paciente. El tanque cuenta con aislamiento térmico externo.
- Moldura de Caoba, con terminado épóxico de plástico transparente ofrece un descanso confortable para el brazo o pierna del paciente, además de proteger el equipo de ser salpicado de parafina, minimizando la conducción de calor y estabilizando la temperatura de la tina.

Especificaciones técnicas
W-PB-104
- Capacidad de parafina: 10-12kg
- Material del tanque: Monel y Acero Inoxidable 316L
- Temperatura de tratamiento: 54° C
- Temperatura de esterilización: 94°C
- Dimensiones Interiores aprox: 36 x 18 x 24 cm.
- Dimensiones totales del tanque aprox: 47 x 25 x 34 cm.
- Fuente de alimentación: 110/120V , 50/60Hz, 4.3amps. Watts: 60 tratamiento / 460 Esterilización
- Altura del carro móvil: 67cm

Especificaciones técnicas
W-PB-105
- Capacidad de parafina: 22-25kg
- Material del tanque: Monel y Acero Inoxidable 316L
- Temperatura de tratamiento: 54° C
- Temperatura de esterilización: 94°C
- Dimensiones Interiores aprox: 64x29x25cm.
- Dimensiones totales del tanque aprox: 74x38x35cm.
- Fuente de alimentación: 110/120V, 50/60Hz, 8.5amps. Watts: 125 tratamiento /925 Esterilización
- Altura del carro móvil: 72cm

ZI-7100XXP Micro 5

Ventajas
- Mediante dos frecuencias de pulsos seleccionables podrá notar claramente los impulsos de calor.
- Con el método pulsado podrá aplicar altas intensidades con una potencia media continua y así conseguir una mayor profundidad.
- Dos frecuencias de pulso para mayor profundidad, que permite mayor intensidad a niveles medios, de poder constante.
- Radiador ajustable a tres diferentes emisiones que se adaptan fácilmente a cada necesidad clínica.
- Operación de la terapia mediante una consola de usuario clara, una pantalla de parámetros claves y selección de la función.

El calentamiento del tejido profundo proporciona:
- Relajación muscular.
- Disminución de tensión.
- Estimulación del metabolismo.
- Reducción del dolor.

Principales usos
- Columna vertebral cervical.
- Lumbalgia.
- Mialgia, fuerte rigidez muscular.
- Enfermedad de Bechterew.
- Periartritis húmero-escapular crónica.
- Artrosis deformante.
- Tendinitis crónica.
- Traumatismos musculares o de las articulaciones.
- Bronquitis crónica.
- Colecistitis crónica.
- Gastritis crónica.
- Dismenorrea.
- Sinusitis recidivante crónica (usar gafas de protección).
- Faringitis crónica, laringitis.
- Mastitis.
- Catarro tubárico recidivante (usar gafas de protección).
- Adnexitis crónica, parametritis.

Características
- Mediante dos frecuencias de pulsos seleccionables podrá notar claramente los impulsos de calor.
- Por medio del método pulsado podrá aplicar altas intensidades con una potencia media continua y así conseguir una mayor profundidad.
- Cuenta con un control de intensidad.
- Al finalizar el tiempo del tratamiento preestablecido, el equipo emitirá una señal acústica y la intensidad volverá al punto cero.
- El reloj de tratamiento muestra el tiempo de tratamiento preconfigurado o bien el tiempo restante de un tratamiento mientras éste se está llevando a cabo.
- Pulsando el botón de modo de funcionamiento podrá alternar cíclicamente entre los modos de funcionamiento “continuo“, “pulsado 0.5 Hz baja potencia”, “pulsado 1 Hz baja potencia”, “pulsado 0.5 Hz” y “pulsado 1Hz”. Los modos de funcionamiento de baja potencia se indicarán mediante una “L” en el indicador de potencia.

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 2,450 MHz± 25MHz
- Longitud de onda: 12.3cm.
- Salida de poder en operación constante: máx. 250W.
- Salida de poder en operación pulsada: máx. 125 Watt Relación. pulso/pausa: 1:1
- Salida de poder en operación pulsada baja potencia: máx. 50 Watt. Relación pulso/pausa: 1:2 Precisión ± 20% Los datos sobre la potencia hacen referencia a la potencia media dada, el valor máximo de potencia es de 1200 vatios.
- Frecuencia de pulso 0.5Hz, 1Hz
- Tiempo de tratamiento: 0-30 minutos. Precisión ±5 segundos.
- 2 fusibles T10A
- Manual de aplicación para modo no automático.

El tratamiento por microondas se usa para proporcionar calor profundo.

Beneficios

- Calentamiento en tejido profundo.
- Versátil, gracias a su irradiador Vario, se puede aplicar en distintos tratamientos.
- Aplicación del tratamiento de forma rápida y sencilla.
- Después de aplicar el tratamiento deja a su paciente descansado, en estado de relajación.
- Se puede monitorear en la pantalla que el tratamiento que se está dando esté de acuerdo a los parámetros que se eligieron.
- Tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
- Fácil mantenimiento.

- Alimentación eléctrica: 110V / 60 Hz.
- Consumo de corriente: 900 VA.
- Dimensiones: 33 x 42 x 72 cm (sin la base X).
- Peso: 38.5Kg.
- Pruebas de seguridad: Clase I según la norma EN 60601-1. Tipo B

Accesorios
- Brazo
- Cable tipo de grado hospitalario
- Cable de red
- Manual de usuario

Accesorios opcionales
- Lentes de protección

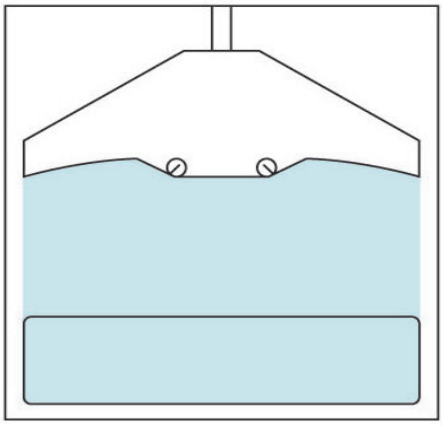

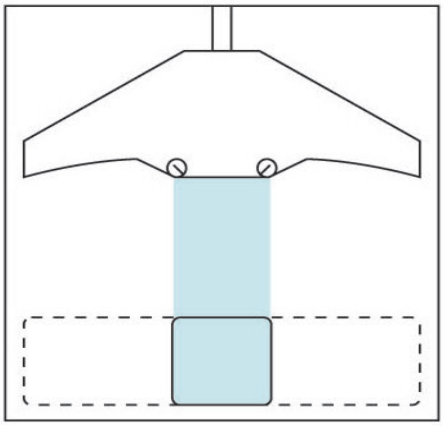

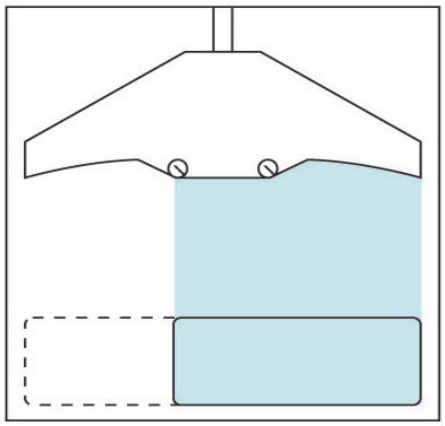

Reg. San. 1596E2012 SSA

C-3102 ColPaC®

Principales usos
- Enfriamiento de compresas para terapia auxiliar del tratamiento de la inflamación aguda y terapia de contraste.

Características
- Aislamiento de espuma para mayor eficiencia.
- Fabricación en acero inoxidable soldado para vida útil prolongada.
- Compresor resistente para un enfriamiento más eficaz.
- Ruedas de goma giratorias de 8cm para un movimiento silencioso y sin fricción de las unidades móviles.
- Válvula de drenaje para una fácil limpieza y mantenimiento.

Especificaciones técnicas
- *Dimensiones: 84 x 69 x 39 cm Peso: 74kg.
- Clase de seguridad eléctrica: Tipo B.
- Pruebas de seguridad:EN 60601-1.
- Fuente de alimentación: 220-240V 50Hz; 115V, 60Hz.

C-90910 Freezer

Ventajas
- El congelador de compresas Freezer es una excelente solución, tiene una relación costo beneficio excelente.
- Mantiene accesibles y en temperatura adecuada las compresas frías.

Principales usos
- Enfriamiento de compresas para terapia auxiliar del tratamiento de la inflamación aguda y terapia de contraste.

Características
- Cuenta con cinco pies cúbicos de capacidad.
- Incluye cuatro cómodas secciones de congelación rápida.
- Las secciones están elaboradas en acero inoxidable duradero, con bandejas y soportes para copas de hielo.
- Cada compresa fría se puede volver a utilizar después de dos horas de enfriamiento.

Especificaciones técnicas
- *Dimensiones: 53 x 66 x 86 cm.
- Incluye: 12 Compresas frías ColPaC® tamaño estándar.
- Listado UL y listado cUL.
- Alimentación Eléctrica: 120V, 60Hz

Las unidades de refrigeración ColPaC® le ayudan a mantener el ritmo en días de mucho trabajo. No necesita tuberías, sólo hay que enchufarlo a una toma de corriente estándar.

Beneficios

- No requiere instalación especial
- Enfriamiento rápido de las compresas
- Mantiene la temperatura ideal para tratamiento en frío.
- Optimización de los tiempos de tratamiento

C-3102 ColPaC®

Freezer

Beneficios

- No requiere instalación especial.
- Capacidad para 12 compresas ColPaC®.
- Enfriamiento rápido de las compresas.
- Mantiene la temperatura ideal para tratamiento en frío.
- Optimización de los tiempos de tratamiento.

C-90910 Freezer

Compresas Frías que garantizan la efectividad de la crioterapia, independientemente del área del cuerpo a tratar.

Beneficios

La terapia fría, cuando se aplica directamente en la zona afectada, es muy útil para disminuir el dolor debido a la inflamación, hinchazón, esguinces musculares, torceduras y espasmos.

Principales usos
- Ayudan a disminuir el dolor causado por la artritis y miofibrosis.
- Dolor.
- Esguinces y espasmos musculares.

Características ColPaC®
- 7 medidas diferentes de vinilo azul.
- Alivio eficaz del dolor.
- Rellenos con un gel de sílice inocuo que los mantiene flexibles durante todo el tratamiento.
- Aporta hasta 30 minutos de tratamiento.
- Sin látex.

Tamaños disponibles ColPaC®

A C-1512 Tamaño extra grande 28 x 53 cm.
B C-1500 Tamaño estándar 28 x 36 cm.
C C-1506 Tamaño mediano 19 x 28 cm.
D C-1508 Contorno del cuello 58 cm.
E C-1502 Compresa 8 x 28 cm.
F C-1504 Compresa pequeña 14 x 19 cm.
G C-1510 Ojo (especialmente diseñado para cubrir los párpados cerrados).

C-1534 Boo-Boo Pac
Características
- Un diseño divertido, con forma de osito fabricado especialmente para los niños
- ideal para aplicaciones pediátricas
- Relleno con gel de sílice inocuo
- Aporta hasta 30 minutos de tratamiento.
- Sin látex.

C-1517 Sport-Pac
Características
- El diseño de balón de fútbol es ideal para jóvenes deportistas.
- Se traspasa fácilmente del congelador al refrigerador para tenerlo a mano en los partidos.
- Aporta hasta 30 minutos de tratamiento.
- Sin látex.

FlexiPac®

Tamaños disponibles FlexiPac®
C-4020 Compresa FlexiPac® Chica
C-4029 Compresa FlexiPac® Grande

ZI-7300XX Cryo6

Ventajas
- El sistema Cryo6 opera con circuito de enfriamiento cerrado y no requiere de consumibles.
- Cryo6 produce un efecto analgésico, en cuestión de segundos ayudando a los pacientes a combatir el dolor.
- Cryo6 puede almacenar programas definidos por el usuario con su propio programa de inicio, lo que permite personalizar el tratamiento a las necesidades individuales.

Principales usos
- Reducción de la inflamación y edema.
- Reducción del tono muscular.
- Incremento metabólico.
- Tratamiento de traumas recientes.
- Enfriamiento de la piel antes de la aplicación de tratamientos láser.
- Problemas dermatológicos que tienen por objeto reducir el dolor y las lesiones térmicas en el tejido cutáneo, como por ejemplo en Hipertricosis.
- Nevos.
- Hemangiomas.
- Eliminación de tatuajes.
- Queratosis actínica.
- Depilaciones.

Características
- Disminuye la temperatura del aire del medio ambiente hasta -30°C.
- Cuenta con 3 mangueras para una dosificación eficaz de flujo de aire para distintos tipos de tratamiento.
- Sistema de monitoreo constante para el nivel de agua descongelada y función de descongelado para una operación diaria.
- Los tratamientos cortos de 1 a 5 min en combinación con alto volumen de flujo de aire crean un efecto analgésico intenso.
- Los tratamientos largos, de 5 a 10 min, tienen efectos más profundos, especialmente antiinflamatorios y de disminución del tono muscular.
- La vasoconstricción provocada por la aplicación intensa de aire frío retarda, la reacción hiperémica del tejido externo y apoya el efecto analgésico y anti-edema resultante del shock traumático.
- Hasta 100 tratamientos por día.
- Teclado sensible al tacto con pantalla grande.
- 6 programas predeterminados.
- 3 programas definidos por el usuario.
- 1 programa favorito definido por el usuario.
- Mangueras de 5mm y 10mm.
- Almacenamiento de programa de secuencia individual y favorito.
- Modificación de parámetros durante un tratamiento activo.
- Repisa superior de cristal.
- Flujo de aire de tratamiento: 9 niveles, máximo 1000 litros/min.
- Largo de la manguera de tratamiento: 180cm.
- Tiempo máximo de tratamiento: 99.59 min.

Especificaciones técnicas
- Alimentación eléctrica: 100 V-120 V / 50Hz / 60 Hz
- Potencia de entrada en modo de espera: 260W. Máxima 1kW
- Nivel de protección: I
- Pruebas de seguridad: Clase II según la norma CEI 601-1. Tipo B
- Clase MPG: IIa
- Funcionamiento: Temperatura 0 °C -40 °C
  Presión 700 – 1.200 hPa
  Nivel de humedad constante del 30% al 95%
- Temperaturas del evaporador.
  Aparato de 115 V
  Mínima (en modo de espera). -38 °C
  Máxima (en modo de espera).-25 °C
- Peso: 60kg.
- Dimensiones: 68 x 39 x 64 cm (largo x ancho x alto)

Unidad de aire frío que minimiza el dolor y lesión térmica durante el tratamiento.

Beneficios

- Innovador, el sistema Cryo6 utiliza aire extremadamente frío y crea un efecto positivo que permite dar una terapia eficiente.
- Crioterapia Efectiva, El aire frío se aplica a la piel a -30°C disminuyendo su temperatura en 5° C en solo 10 segundos; dando como resultado, un fuerte efecto analgésico sin riesgos.
- Facilidad de uso.
- Económico y rentable.
- Versátil, permite seleccionar entre un conjunto de programas preconfigurados y definidos por el usuario.
- Alto rendimiento en condiciones de uso continuo, comparado con equipos mucho más grandes.
- Su nítida pantalla LCD y su teclado numérico con diseño ergonómico son una muestra de los últimos avances tecnológicos.

Analgésico tópico que ayuda a tratar el dolor causado por algunas afectaciones corporales.

Beneficio

El dolor se puede controlar con tratamiento y terapia facilitando un mejor rendimiento físico, reduciendo la severidad de los síntomas, mejorando la calidad de vida y permitiendo a su cuerpo llevar el más alto nivel posible.

HY-12217/1
3 Oz Roll-On

HY-12219/1
4 Oz Tubo

HY-12221/1
16 Oz Pump

Ventajas
- Aplicación de crioterapia (terapia en frío) en el momento que se requiera.
- Crioterapia sin los efectos secundarios del hielo como la rigidez, la disminución de la amplitud de movimiento y la irritación de la piel.

Presentaciones
- Roll-On
- Tubo
- Pump

Principales usos
- Artritis y tendinitis.
- Músculos adoloridos
- Lesiones causadas por el deporte como: esguinces, torceduras, golpes y tirones.
- Ayuda a neutralizar el dolor en:
- Neuropatía diabética
- Tendinitis
- Bursitis
- Fascitis plantar
- Dolores y espasmos musculares
- Dolores en la espalda, hombro, cuello, rodilla, cadera, codo y tobillo.

Características
- Biofreeze produce la misma sensación de frío que acompaña a la formación del hielo, pero a diferencia del hielo , Biofreeze permite la actividad durante el tratamiento.
- Puede trabajar alrededor de la zona lesionada para reducir la temperatura de la piel.
- Reduce el flujo de la sangre, la inflamación y permite que el cuerpo se recupere más rápido.

HY-12217/1	Biofreeze 3 Oz Roll-On
HY-12219/1	Biofreeze 4 Oz Tubo
HY-12221/1	Biofreeze 16 Oz Pump

Reg. San. 2497C2012 SSA

Equipos Interferenciales

CUERNAVACA, MOR
Oficinas Centrales
Priv. de los Ríos No.11
Col. Tlaltenango
Cuernavaca, Mor. C.P. 62170
T (777) 317-70-35/36
(777) 317-91-71/72

DISTRITO FEDERAL
Zona Centro
Cerro de Guadalupe No.28
Col. Campestre Churubusco
México, D.F. C.P. 04200
T (55) 5689-5988/99
(55) 5689-3994

GUADALAJARA, JAL
Zona Occidente
Juan Ruiz de Alarcón No. 126
Col. Americana
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44160
T (33) 3616-6826

MÉRIDA, YUC
Zona Sur
T (999) 179-5734

MONTERREY, NL
Zona Norte
T (811) 729-0360

/interferenciales
www.interferenciales.com.mx
equipos@interferenciales.com.mx